

پودر بندکشی مخصوص آجر نما بر پایه  
سیمان و رزین



## جدول مشخصات فیزیکی و شیمیایی

عنوان	ویژگی
حالت	پودر
رنگ	فاکستری
وزن مخصوص	gr/cm <sup>3</sup> ١/٦٥
زمان کارپذیری	٤٠ دقیقه
زمان کارپذیری	٦٠ دقیقه
یون کلر	ندارد

## میزان مصرف

میزان مصرف چسب آجر نما بستگی به وضعیت زیرکار دارد.

## روش مصرف

به ازای هر کیسه ۲۰ کیلویی ۶ الی ۷ لیتر آب مورد نیاز است. پودر را آرام به آب اضافه نموده و میکس نماید تا مخلوطی همگن و یکنواخت ایجاد شود و سپس روی سطح اجرا نموده و آجرها را بچسبانید.

## ایمنی

استفاده از عینک و دستکش الزامی می باشد . در صورت تماس با چشم حداقل ۱۵ دقیقه با آب تمیز شستشو شود .


در صورت تماس با پوست سریعاً شستشو شود .

## نگهداری

مدت : شش ماه در بسته بندی اولیه  
شرایط : دور از سرما و یخنداش، گرماب و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید  
بهترین دمای نگهداری : +۱۰ الی +۳۰ درجه

## بسته بندی

کیسه ۲۰ کیلویی

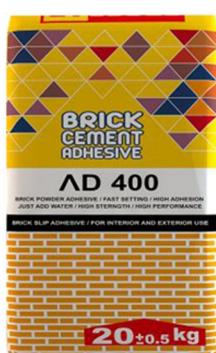

## شرح

چسب آجر نما بر پایه سیمان ، پودرهای میکرونیزه ، رزین های پودری و افزودنیهای خاص فرموله و تولید شده است . از خصوصیات چشمگیر این چسب میتوان به قدرت چسبندگی بسیار بالا و دائمی، استحکام، درصد مصرف کم و قیمت مناسب آن نسبت به روشهای مشابه اشاره کرد. همچنین مقاومت بالای این چسب در برابر رطوبت، آن را به محصولی منحصرفرد تبدیل کرده است و تمام این ویژگیها و مزایای عالی را بدون افزودن ماده دیگری دارد.

## خواص و اثرات

- خاصیت چسبندگی این محصول بسیار بالا است.
- انعطاف بالا در حین کار
- دارای استحکام و مقاومت بالا در برابر نفوذ آب و شرایط دمایی مختلف
- سرعت در نصب و اجرا
- استفاده آسان نسبت به مواد دیگر
- قیمت پایین این محصول
- مناسب برای استفاده در داخل و خارج ساختمان
- مقاومت بالا در برابر سولفات
- غیر سمی بودن

## کابرد

- قیمت مناسبی دارد و خرید آن مقرر به صرفه می باشد، کارایی بسیار زیاد و بالایی هم دارد.
- چسباندن انواع آجر پازلی و آنتیک یا نسوز بر روی نما یا دیوار
- دارار بودن کمترین زمان اجرا
- گزینه مناسبی برای جایگزین کردن سیمان و ملات
- بالا رفتن استحکام سازه